



ARTEMA PACK
packaging & automation



TERMORETRAIBILE TE-830
THERMO-SHRINKING WRAPPING MACHINE MODEL TE-830

TERMORETRAIBILE TE-830

THERMO-SHRINKING WRAPPING MACHINE MODEL TE-830

Macchina automatica per confezionamento fardelli in film termoretraibile. Consentono la realizzazione di unità di vendita in film termoretraibile anche prestampato per un'ampia gamma di contenitori: pacchetti brik, bottiglie in vetro/plastica, flaconi, vasetti, multipack di vario tipo. L'utilizzo di forni ad alta efficienza garantiscono un basso consumo quindi con benefici sia ambientali che economici.

Il sistema a barra saldante permette una capacità operativa fino a 25 fardelli/min. con la massima affidabilità.

Possono essere realizzate varie tipologie di fardelli:

- fardello solo con film;
- fardello con film e falda di base;
- fardello con film e falda verticale;
- fardello con film e falda di base e verticale.


Automatic machine for packaging in shrink film packs. It allows the realization of sales units in shrink film, also pre-printed, for a wide range of containers: brick packs, glass bottles / plastic bottles, jars, multipack of various types. The use of high-efficiency ovens ensure a low power consumption with consequent environmental and economic benefits. The sealing bar system allows an operational capacity of up to 25 packs / min. with maximum reliability.

Various types of packaging can be made:

- bundles only with the film;
- bundles with film and a base layer;
- bundles with film and vertical flap;
- bundles with film, a base layer and vertical flap.


Caratteristiche principali

- Costruzione in acciaio inox o verniciato;
- forno di retrazione a basso consumo;
- cambio formato rapido;
- possibilità di lavorare con film da 40 a 100 micron;
- pannello operatore touch screen.

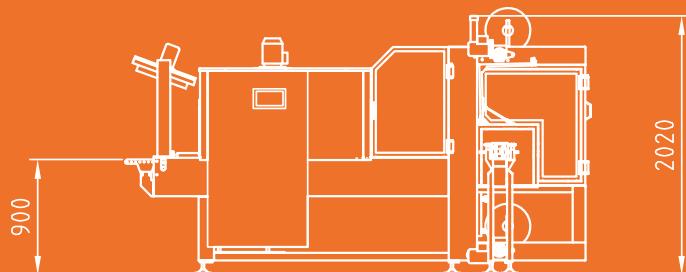

Main Features

- structure in Stainless Steel or painted steel;
- shrink oven at low power consumption;
- quick format changing;
- possibility of working with film from 40 to 100 microns;
- touch screen operator panel.

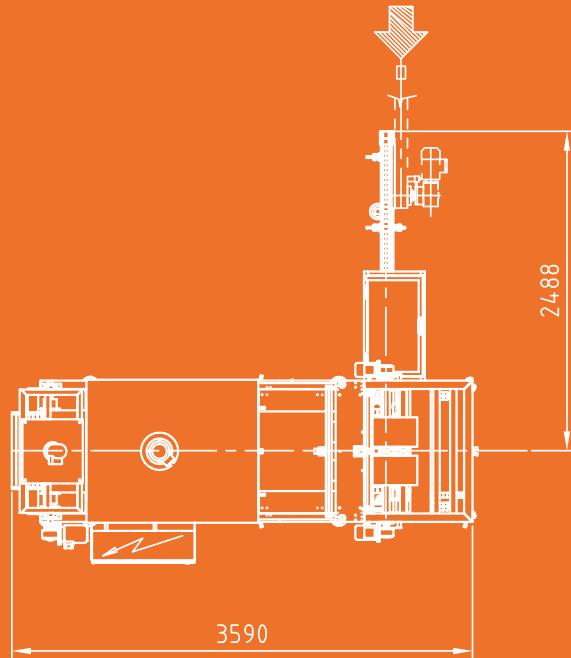

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES	
Dimensioni / Machine dimension	3590x3500x2020 h mm
Altezza piano lavoro / Work top height	900 +/- 50 mm
Potenza installata / Installed power	20 Kw
Consumo aria compressa / Air Consumption	135 Nl/min
Capacità operativa max / Output max	9000 brik/h

ARTEMAPACK S.R.L.

Via Dell'Artigianato 50/52 - 36030 Sarcedo (VI) - ITALY | Tel. 0445 381363 - Fax 0445 812289

info@artemapack.it - www.artemapack.it